

# Strokingordijn Easy Clip

## haken systeem

vrij scharnierende stroken

hakensysteem


helder zicht door  
transparante stroken

afgeronde zijken


verschillende overlappings

verschillende kwaliteiten  
stroken

oranje/rode eindstroken

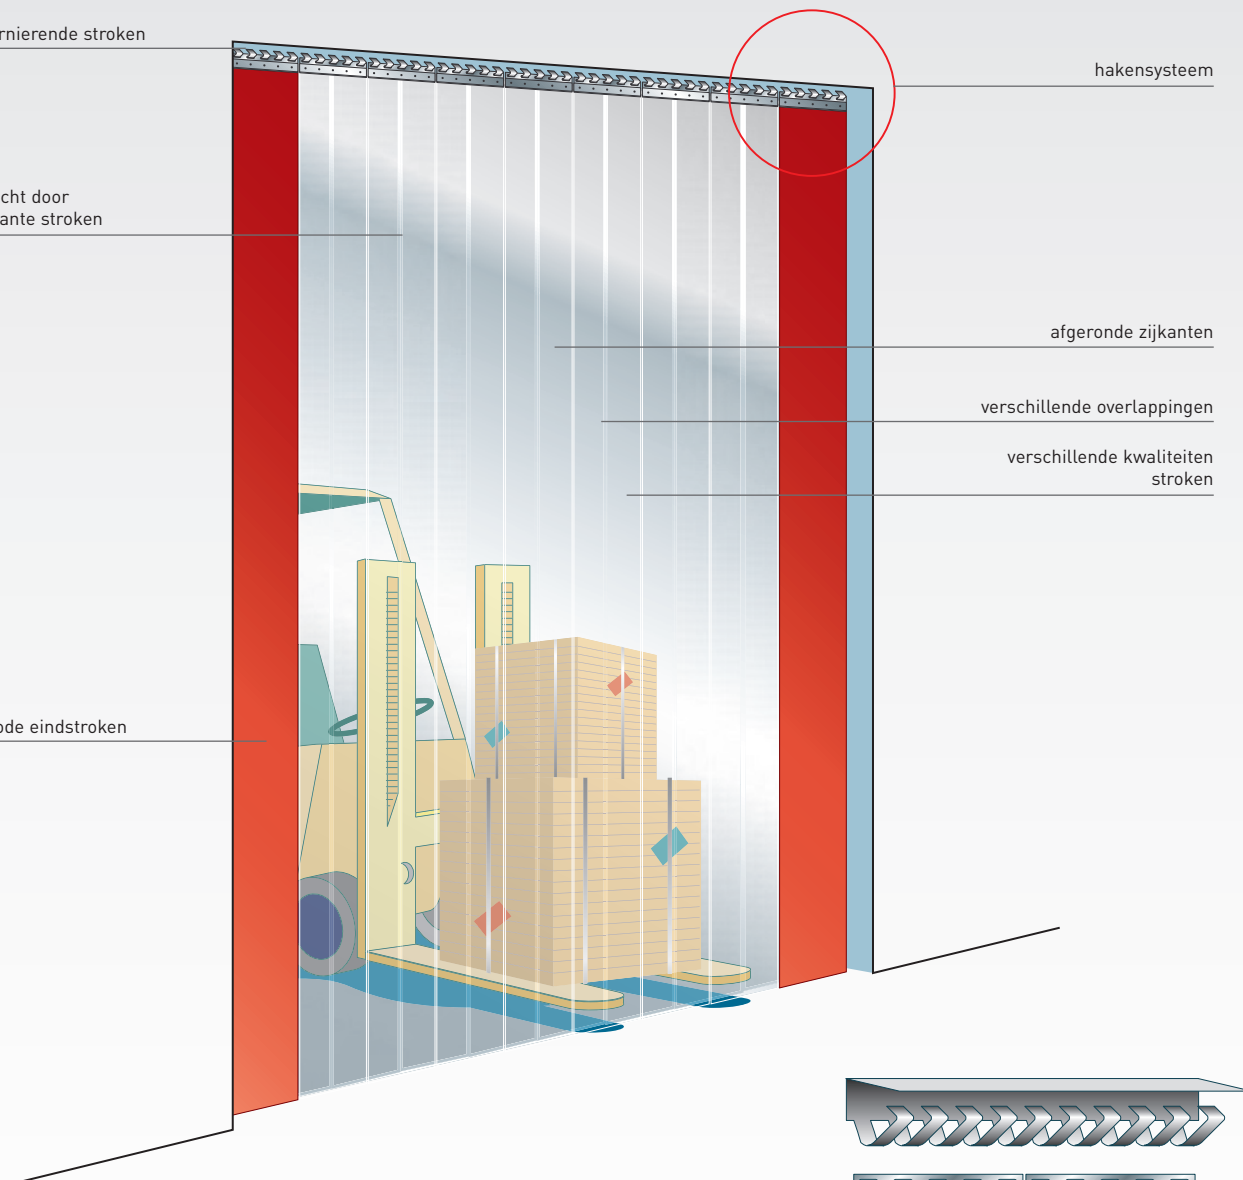

Hakensysteem

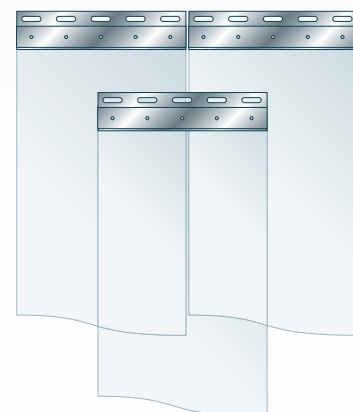

### Kenmerken

- snelle en eenvoudige montage
- verzinkt stalen beugels en ophangprofiel
- de stroken zijn snel te vervangen
- 3 strookbreedten
- stroken met afgeronde kanten
- heldere kwaliteit, dus veilig zicht
- ook koudebestendige stroken (kwaliteit tot - 45°C)
- verschillende overlappings
- oranje/rode eindstroken (optie).



www.novospeedsolutions.com



Dé Industriedeur!

Novoform Easy Clip strokengordijnen zijn afdichtingen, in doorgangen of als scheidingswand, samengesteld uit transparante soepele kunststof stroken. De stroken worden bevestigd door middel van het Easy Clip ophangstelsel.

## Toepassingen

Novoform Easy Clip gordijnen worden toegepast in functie van:

- voorkomen of beperken van tocht
- (eenvoudig te passeren) afscheidingswand
- beperken van geluidshinder
- bescherming van personeel en goederen tegen weersinvloeden
- voorkomen en beperken van binnenvliegende vogels en insecten
- afscheiding tegen verspreiding van stof of rook
- in speciale uitvoering ter bescherming tegen UV-straling bij laswerk
- voor toepassing in de koel- en vriessector zijn koudebestendige kwaliteiten verkrijgbaar.

## Samenstelling, opbouw

Novoform Easy Clip gordijnen bestaan uit transparante kunststof stroken met daaraan bevestigde ophangstrips. Deze worden met overlapping naar keuze afgehangen aan een speciale bevestigingsbeugel, die rechtstreeks tegen de voor- of onderzijde van de latei wordt bevestigd. De stroken kunnen ook na de montage afzonderlijk worden uitgewisseld. Ter markering van de doorgangsbreedte zijn de buitenste stroken in een oranje/rode kleur leverbaar.

## Materiaal

De stroken worden gemaakt van geëxtrudeerde transparante kunststof en zijn verkrijgbaar in de kwaliteit:

- normaal (N).....tot - 5°C
- vriescelkwaliteit (KB).....tot - 45°C
- lichtdoorlaat .....tussen 90% en 83%
- de stroken zijn vlamdovend
- alle metalen delen zijn van verzinkt staal
- popnagels van aluminium.

## Afmetingen

Stroken zijn verkrijgbaar in de volgende maten:

- 200 mm breed en 2 mm dik
- 300 mm breed en 3 mm dik
- 400 mm breed en 4 mm dik.

## Overlapping

- bij 200x2 mm.....2/5 - 4/5
- bij 300x3 mm.....2/7 - 4/7 - 6/7
- bij 400x4 mm.....2/9 - 4/9 - 6/9 - 8/9

Het overlappingspercentage wordt voornamelijk bepaald door de mate van tocht. Hoe groter de overlapping, des te beter is de afdichting.

## Materiaalsterkte

eigenschap	DIN	eenheid	(N)	(KB)
treksterkte	53 455	N/mm <sup>2</sup>	17	13
scheursterkte	53 515	N/mm	→5	→2
rek bij breuk	53 455	%	300	420
hardheid	53 505	Shore-A	77	63

## Bouwkundige voorzieningen / montage


Over het algemeen zijn speciale bouwkundige voorzieningen niet nodig. Een stabiele ondergrond voor bevestiging door middel van schroeven of bouten is voldoende (bij voorkeur niet lassen).

## Beveiliging

- de stroken hebben afgeronde zijden, zodat men zich daar niet aan kan snijden.

## Hulpstukken / opties / accessoires

- alle metalen delen van roestvrij staal (RVS 304)
- oranje/rode eindstroken ter begrenzing van de doorgangsbreedte
- in één deel verschuifbaar naar links óf rechts
- in twee delen verschuifbaar naar links én rechts
- in twee delen verschuifbaar naar links óf rechts
- gordijnvastzetter
- een om de bocht verschuifbaar strokengordijn.



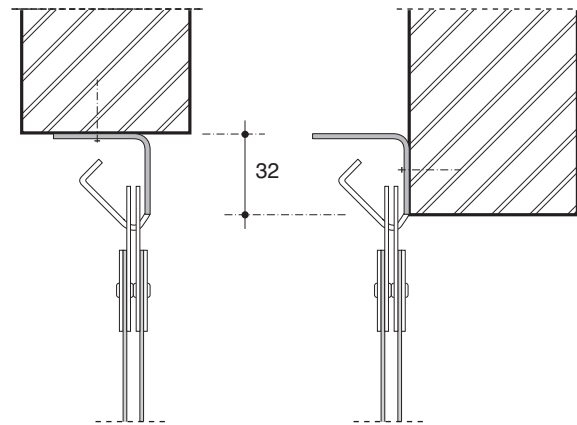


Lateibestijging

Wandbestijging



## Ophangbeugel

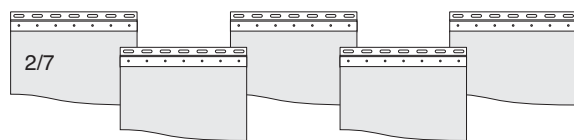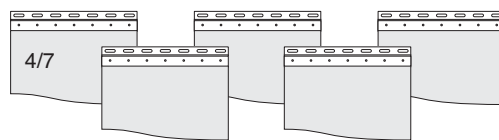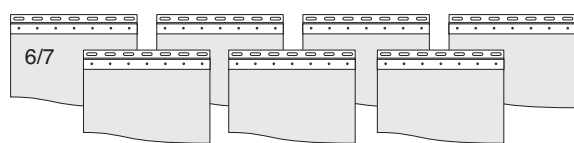

Diverse overlappings van de strookbreedte 300 x 3 mm.