

Schaartrap platdak- en vluchtingang

Type 2470

geïsoleerd aluminium
bekleed dakluik met espagnolet-
sluiting en handgreep

uitloopleuning (optie)

stormketting (optie)

raveelbak
inclusief dakopstand

plafondluik

gegoten aluminium profielen

knipluiking

gasveer (2x)

dakleer


dakconstructie

aftimmerlat (optie)

trekveer

hefarm

inschuifbare leuning (optie)

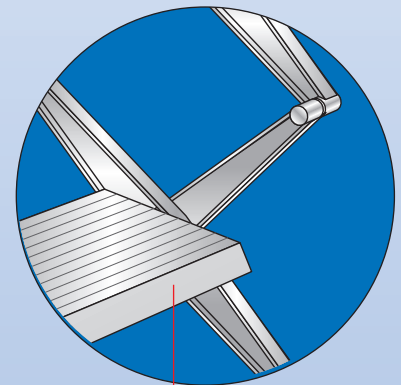

gelaste aluminium
treden met antislip
profilering

kunststof eindkap

Kenmerken

- Platdakuitgang op maat voor dakbetreding
- getekend voorbeeld voorzien van schaartrap type 2400
- raveelbak incl. opstand, boven- en onderluik en beslag
- geïsoleerd en conisch gevormd aluminium bovenluik
- sluiting bovenluik m.b.v. espagnoletsluiting
- bovenluik voorzien van gasveerconstructie.

novoferm[®]

Innovatief in Garagedeuren

Platdak-, vluchtuitgang gecombineerd met halfautomatische schaartrap type 2400. Levering incl. raveelbak, opstand en geïsoleerd dakluik. Toepassing vindt plaats in de utiliteitsbouw. Dakluik gecombineerd met schaartrap ten behoeve van betreding plat dak.

Platdak-vluchtuitgang, type 2470

Samenstelling, opbouw

Type 2470 is een platdak- en vluchtuitgang voorzien van een doorvoerkast met boven- en onderluik. Dit boven- en onderluik van de doorvoerkast is uitgevoerd in 19 mm hechthout. Het met aluminium beklede bovenluik is voorzien van glaswolisolatie. Deze aluminium bekleding is conisch gevormd, zodat het water snel afgevoerd wordt. De balancerende van het onderluik, geschiedt met behulp van hefarmen en trekveren. Het bovenluik is afsluitbaar door een espagnoletsluiting. Het openen en sluiten van het bovenluik gebeurt met behulp van een tweetal gasveren. De ontgrendeling en vergrendeling van het onderluik gebeurt met een knipsluiting, te bedienen d.m.v. bijgeleverde duw-/ trekstok. Deze platdak vluchtuitgang wordt uitgevoerd met een schaartrap, type 2400.

Type 2400 kenmerkt zich door de gegoten aluminium schaarprofielen en de getrokken aluminium treden. De 140 mm. diepe en 380 mm. brede treden zijn voorzien van antislipprofiel. Door een gemonteerde trekveer, bevestigd aan het luik en de trap, is het in- en uitschuiven van deze trap uiterst eenvoudig. In gesloten toestand ligt de trap, door de speciale schaarconstructie, volledig op het luik, zodat geen zwenkruimte benodigd is. De trap wordt compleet voorgemonteerd geleverd met als resultaat een snelle en probleemloze montage.

Materialen en afmetingen

- Gegoten aluminium schaartrap (zie omschrijving type 2400).
- Maximale lengte vlieringtrap onderkant plafond 3700 mm.
- Getrokken aluminium treden 130 mm diep en 380 mm breed en voorzien van antislipprofiel.
- Hechthouten raveelbak incl. opstand (hoogte afhankelijk van daktikte) 19 mm dik.
- Standaard raveelbakmaat:

ruwe trapsparing (A)	raveelbakhoogte (B)	plafondhoogte (F)	
600 x 1200	min. 500	2300-3150	* incl. 150 mm opstand
700 x 1200	min. 500	2300-3150	
600 x 1400	min. 500	2300-3700	
700 x 1400	min. 500	2300-3700	

andere maten op aanvraag
(lengtemaat afhankelijk van plafondhoogte en daktikte)

- Hefarmen (2 st. gegalvaniseerd) voor ondersteuning vloerluik.
- Trekveren t.b.v. hefarmen.
- Meubelplaat plafondluik 19 mm dik.
- Dakluik voorzien van espagnoletsluiting en handgreep.
- Onderluik met knipsluiting.
- Openen en sluiten van dakluik d.m.v. 2 gasveren.

Afwerking

Aluminium trap

Onbehandeld.

Plafondluik, raveelbak en aftimmerlatten

Standaard onbehandeld (eventueel gegrond of gelakt).

Dakluik

Standaard onbehandeld, eventueel afgelakt in kleur (kleur op te geven).

Bijhorend beslag

Gegalvaniseerd.


Accessoires

- Leuning t.b.v. schaartrap.


- Brandwerend luik.
- Opleg cilinderslot
- Stormketting
- uitloopleuning
- Levering inclusief certificaat mogelijk.




uitgave : mei 2008

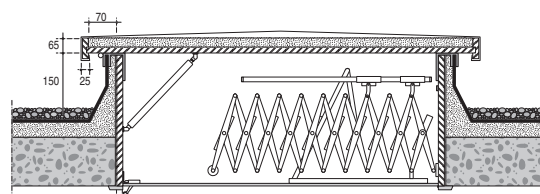

type 2470 gesloten

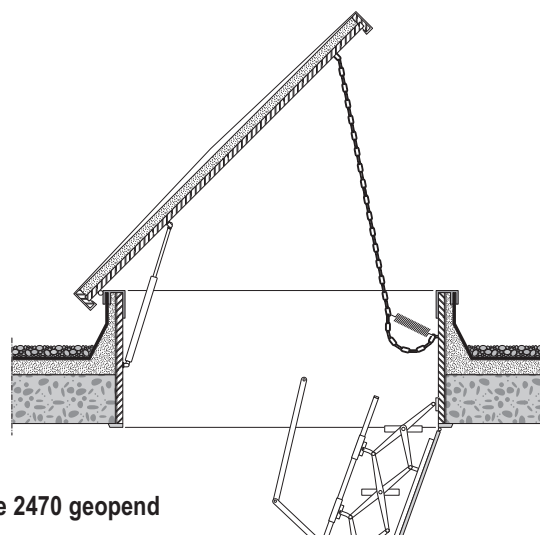

type 2470 geopend

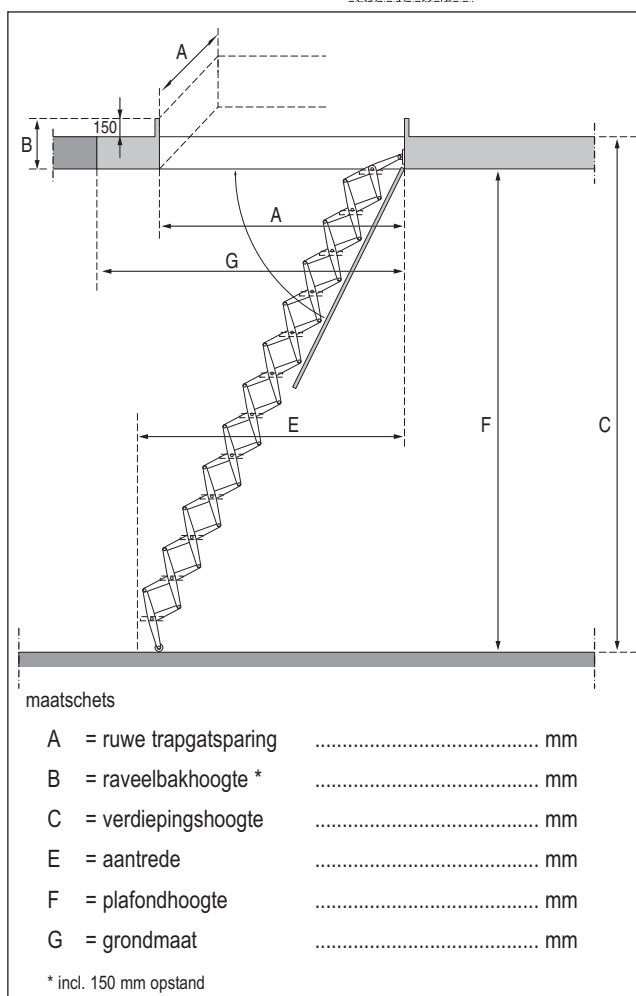

technische wijzigingen, druk en zelfouten voorbehouden