

## Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 3 m.

Elektromechanische reductiemotor voor opbouw, ook leverbaar in de uitvoering 24 Vdc, met magnetische encoder. Ideaal voor gebruik in een woonomgeving. Nieuw functioneel en exclusief design.

### Nieuwe modellen van de derde generatie:

kwaliteit en lange levensduur dankzij een behuizing bestaande uit twee robuuste schalen uit aluminium met polyesterlak; nog bestendiger tegen weersinvloeden. Interne bewegende delen geheel uit staal, lichte legeringen en technopolymeren.

**Betrouwbaar en geluidsarm:** opstelling van de interne delen, gepatenteerd

**Bronzen schroefmoer** voor veilig sluiten.

**Eenvoudig te installeren en te onderhouden** met ingebouwde condensator.

**Grote en handige ruimte voor aansluitingen:** interne delen in de bovenste ruimte van de motor snel en gemakkelijk van bovenaf toegankelijk

**Volledig uitwisselbaar met de serie Moby4000:** afstandswaarden en bevestigingsbeugels gelijk.

**Aanbevolen besturingseenheden:** Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor TO4024 Mindy A824T.

**24 Vdc-uitvoering** met magnetische encoder:

- eenvoudige programmering van de functies met één enkele toets,
- krachtregeling met antibeknellingsbescherming
- geheugenopslag van de eindschakelaars in open en gesloten toestand, zelflerend
- programmering van de pauzetijd; gedeeltelijke opening; vertraging bij opening en sluiting
- werkt bij stroomuitval op oplaadbare batterijen


100%  
new!




Code	Beschrijving	Stuks/pallet
<b>T04024</b>	onomkeerbaar, 24 Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand	20
<b>T04005</b>	onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand	20
<b>T04006</b>	onomkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand	20
<b>T04015</b>	onomkeerbaar, 230 Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand	20
<b>T04605</b>	omkeerbaar, 230 Vac, snel, met eindschakelaar in open stand	20

Technische gegevens	T04024	T04005	T04006	T04015	T04605
Voeding (Vac 50 Hz)	-		230		
(Vdc)			-		
Max. opname (A)	5		1,5		1,3
Nominale opname (A)	2		1		0,9
Max. opgenomen vermogen (W)	120		340		300
Nominaal opgenomen verm. (W)	60		180		160
Ingebouwde condensator (µF)	-		7		
Beschermingsgraad (IP)			44		
Snelheid loos (m/s)		0,016		0,013	0,016
Snelheid belast (m/s)		0,012		0,010	0,012
Traject (mm)	385		350		385
Max. kracht (N)			1800		
Nominale kracht (N)			600		
Werkingstemperatuur (°C Min/Max)			-20 ÷ +50		
Thermische beveiliging (°C)	-		140		
Bedrijfscyclus (cycli/uur)		30		28	26
Isolatieklasse	A		F		
Afmetingen (mm)			820x115x105 h		
Gewicht (kg)			6		

### Beperkingen

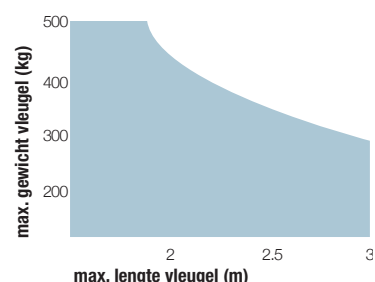

De vorm en de hoogte van de poort alsook de aanwezigheid van sterke wind kunnen de in de grafiek weergegeven waarden aanzienlijk verminderen. Kies voor gebieden met veel wind de 230 Vac- modellen

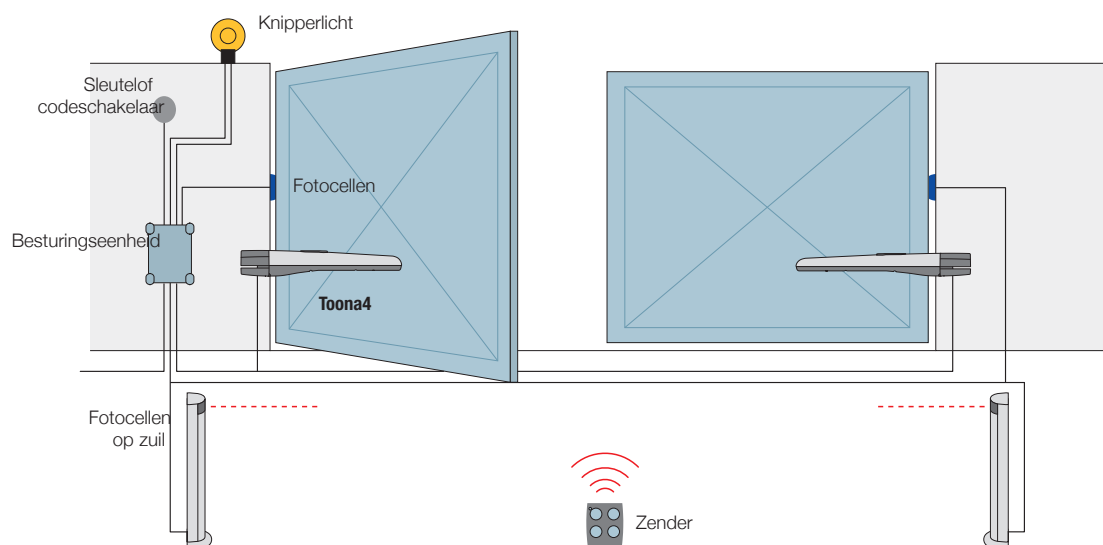

## Accessoires



**PLA6**  
aanlaslip lengte 250 mm  
Stuks/verpak.: 1



**PLA14**  
afstelbare op te schroeven achterbeugel  
Stuks/verpak.: 2



**PLA15**  
afstelbare op te schroeven voorbeugel  
Stuks/verpak.: 2



**PLA10**  
verticaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m)  
Stuks/verpak.: 1



**PLA11**  
horizontaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m)  
Stuks/verpak.: 1



**PLA13**  
mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand  
Stuks/verpak.: 4



**CARICA**  
insteekkaart voor het opladen van batterijen. Accessoires voor TO4024  
Stuks/verpak.: 1



**B12-B**  
batterijen 12 V 6 Ah. Accessoires voor TO4024  
Stuks/verpak.: 1



**B12V-C**  
batterijen 12 V 2 Ah. Accessoires voor TO4024  
Stuks/verpak.: 1



**BA3-A**  
Nice kastje voor batterijen. Accessoires voor TO4024

De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. RDA behoudt zich het recht voor tederer gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen. Foto ter illustratie